

LUB5

El lubricador automático



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Ventajas



Recarga

recargable de forma rápida y sencilla hasta 4 veces



Larga duración

hasta 24 meses por recarga



Alta presión de descarga

hasta 10 bar (145 psi)



Rentable


sin costes extra



Ventajas adicionales

- no requiere ninguna herramienta adicional
- disponible sin rellenar
- caudal independiente de la temperatura

Datos técnicos

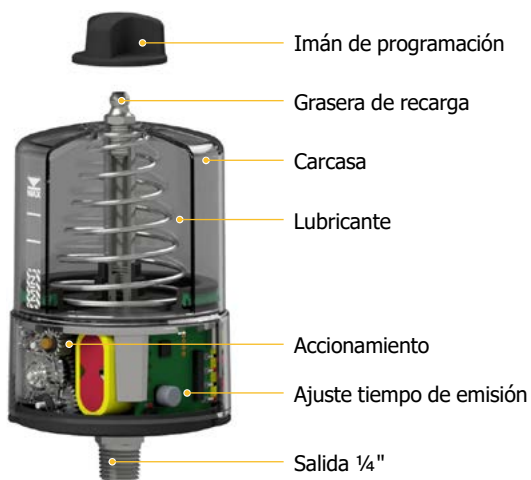

Accionamiento
electromecánico

Presión de servicio
10 bar / 145 psi

Período de distribución
1/3/6/12/24 meses

Volumen de lubricante
125 ml / 250 ml

Temperatura operativa
-20 °C a +60 °C

Tensión de servicio
3,0 V (batería Li)

Medio de lubricación
aceites y grasas hasta NLGI 2

Llenado
vacío/con llenado estándar/
con llenado especial

Proceso de vaciado
máx. 5

Dimensiones (altura x Ø)
LUB5-120: 127 x 70 mm
LUB5-120 PLUS: 182 x 70 mm
LUB5-250: 243 x 70 mm

Campos de aplicación



El lubricador está diseñado para diversos usos. LUB5-120 PLUS es perfecto para utilizar en caso de alta contrapresión y bajas temperaturas gracias a la alta capacidad de su pila.



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Gruetzner GmbH
Dagobertstr. 15 • 90431 Nuremberg, Germany
tel. +49 911 277 399 0
info@G-LUBE.com • www.G-LUBE.com