# G|LUBE OIL

## Lubricador automático para aceite

GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

# Ventajas

### Rellenable in situ
Recarga sencilla que ahorra tiempo y dinero

### Trabaja en forma normal independiente de la temperaturag
Vaciado lineal durante todo el período

### Lubricación en múltiples puntos
Posibilidad de conexión de distribuidores

### Cuenta regresiva del tiempo restante
El tiempo de lubricación restante en días se puede leer en la pantalla en cualquier momento

### Ventajas adicionales
- depósito de aceite extragrande con 500 ml de capacidad
- numerosos mensajes de estado detallados a través de pantalla y LED
- se pueden ajustar hasta 2 años de tiempo de vaciado

# Datos técnicos

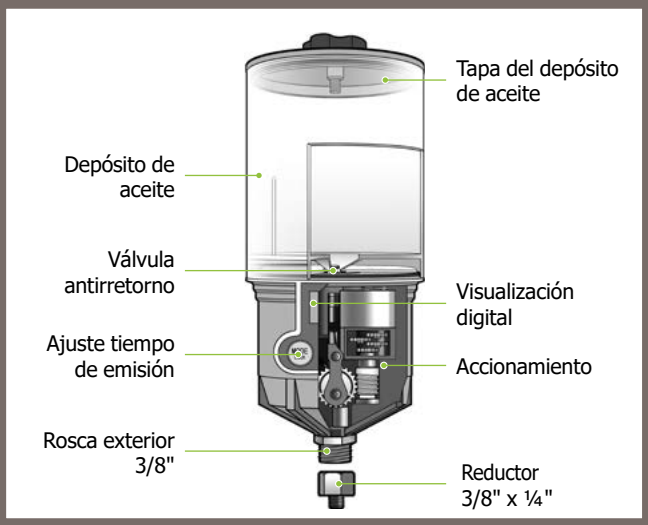


**Accionamiento**
electromecánico

**Presión de servicio**
máx. 10 bar (145 psi)

**Período de distribución**
0.5/1/2/4/6/12/18/24 meses

**Volumen de lubricante**
500 ml

**Temperatura operativa**
batería Al: +5 °C a +60 °C
batería Li: -15 °C a +60 °C

**Tensión de servicio**
4,5 V (Batería Al o Li)

**Medio de lubricación**
aceite > ISO VG 10

**Llenado**
vacío

**Dimensiones** (altura x Ø)
229 x 99 mm

**lubricación multipunto**
hasta 10 puntos

**Clase de protección**
IP54

# Campos de aplicación

G-LUBE OIL es autosuficiente como sistema de lubricación por aceite accionado por pilas y, por lo tanto, especialmente flexible. Además, con su presión de descarga de hasta 10 bar, también es posible una lubricación a mayores distancias.

GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

**Gruetzner GmbH**
Dagobertstr. 15 • 90431 Nuremberg, Germany
tel. +49 911 277 399 0
info@G-LUBE.com • **www.G-LUBE.com**