


Öl-Applikatoren

Exakte Dosierung und
Zuführung des Schmierstoffs

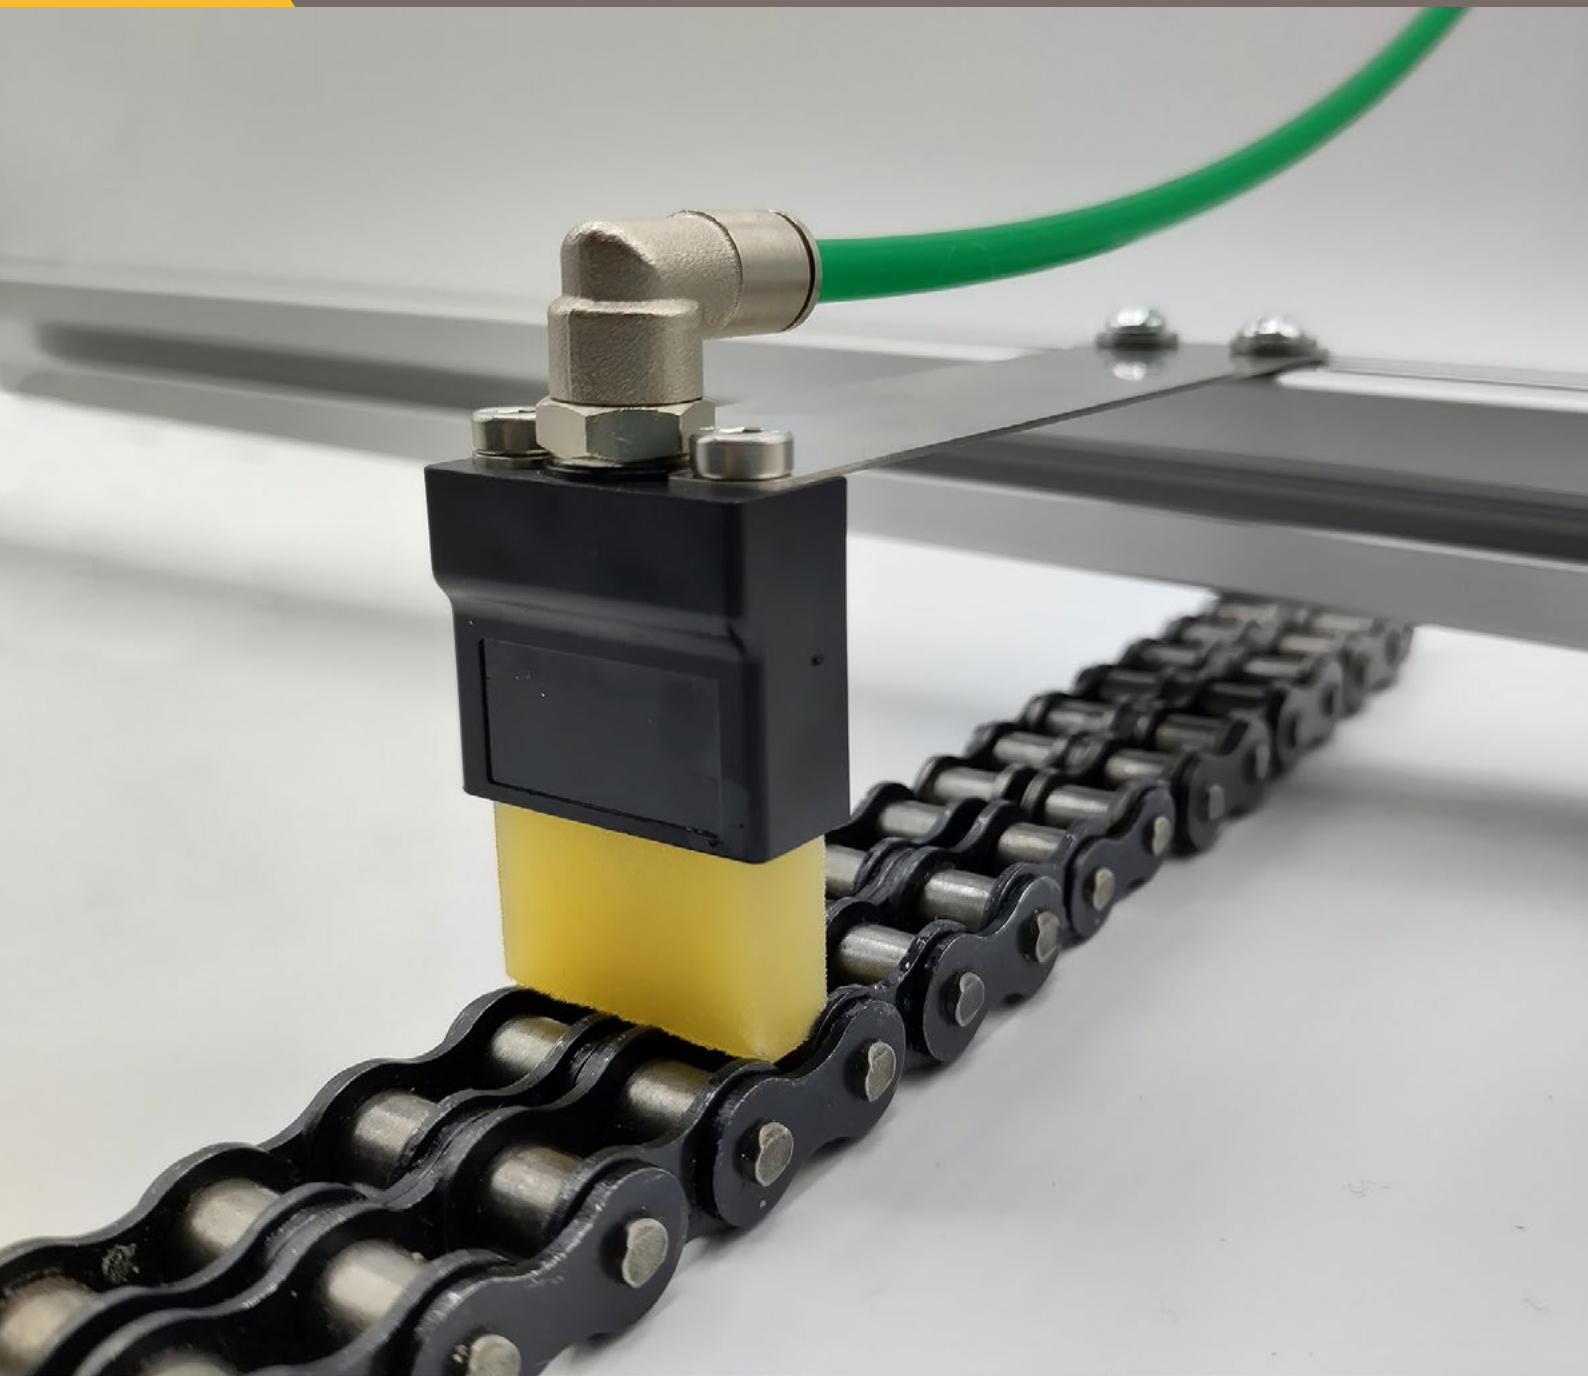

GRUETZNER
MAINTENANCE EQUIPMENT

Funktion

Applikatoren tragen Öl gleichmäßig und zielgerichtet auf Ketten auf und zeichnen sich durch besondere Widerstandsfähigkeit aus: Die Auftragsfläche besteht zu 100% aus verschleißbarem PU-Schaum. Die Langlebigkeit des Materials ermöglicht nicht nur den Einsatz mit Hochgeschwindigkeitsketten bis zu 5 m/s, die durch Bürsten oder Ritzel nicht geschmiert werden können. Auch sensible Bereiche wie die Lebensmittelproduktion profitieren vom äußerst geringen Abrieb, da die Kontamination der Umgebung nahezu ausgeschlossen werden kann.

Vorteile



Langlebig

Längere Gebrauchsdauer als Pinsel und Bürsten



Auslaufsicher

Eingebaute Rückschlagventile



Einfache Montage

Federblech und Schlauchanschlussstück vormontiert



Flexibel

4 Größen, geeignet für die meisten Kettenbreiten

Technische Daten

Einsatztemperatur

-30 °C bis +80 °C

Max. Geschwindigkeit

5 m/s

Schmiermittel

Öl

Viskositätsbereich (40 °C)

15 ... 320 cSt

Material Gehäuse

ABS, Edelstahl

Material Applikator

PU-Schaum


Größen

30 mm, Art.Nr. GAT-AP-30

45 mm, Art.Nr. GAT-AP-45


60 mm, Art.Nr. GAT-AP-60

85 mm, Art.Nr. GAT-AP-85

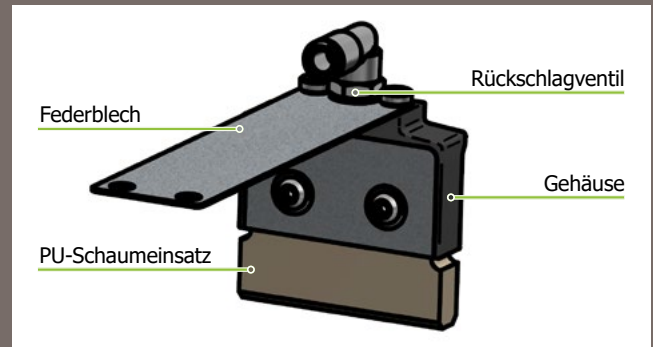

Austausch

Die verschiedenen PU-Schaumeinsätze sind als Ersatzteil erhältlich. Bei Verschleiß können diese kostengünstig nachbestellt werden, ohne das Gehäuse und Montage-material zu erneuern. Für den schnellen und einfachen Austausch muss nur das Abdeckblech des Gehäuses abgeschraubt werden.

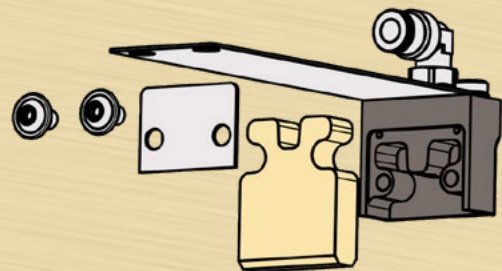

GRUETZNER
MAINTENANCE EQUIPMENT

Gruetzner GmbH
Dagobertstr. 15 • 90431 Nürnberg
Tel. 0911 277 399 0
info@G-LUBE.com • www.G-LUBE.com