Aplicadores de óleo

Para a dosagem e alimentação exata do lubrificante

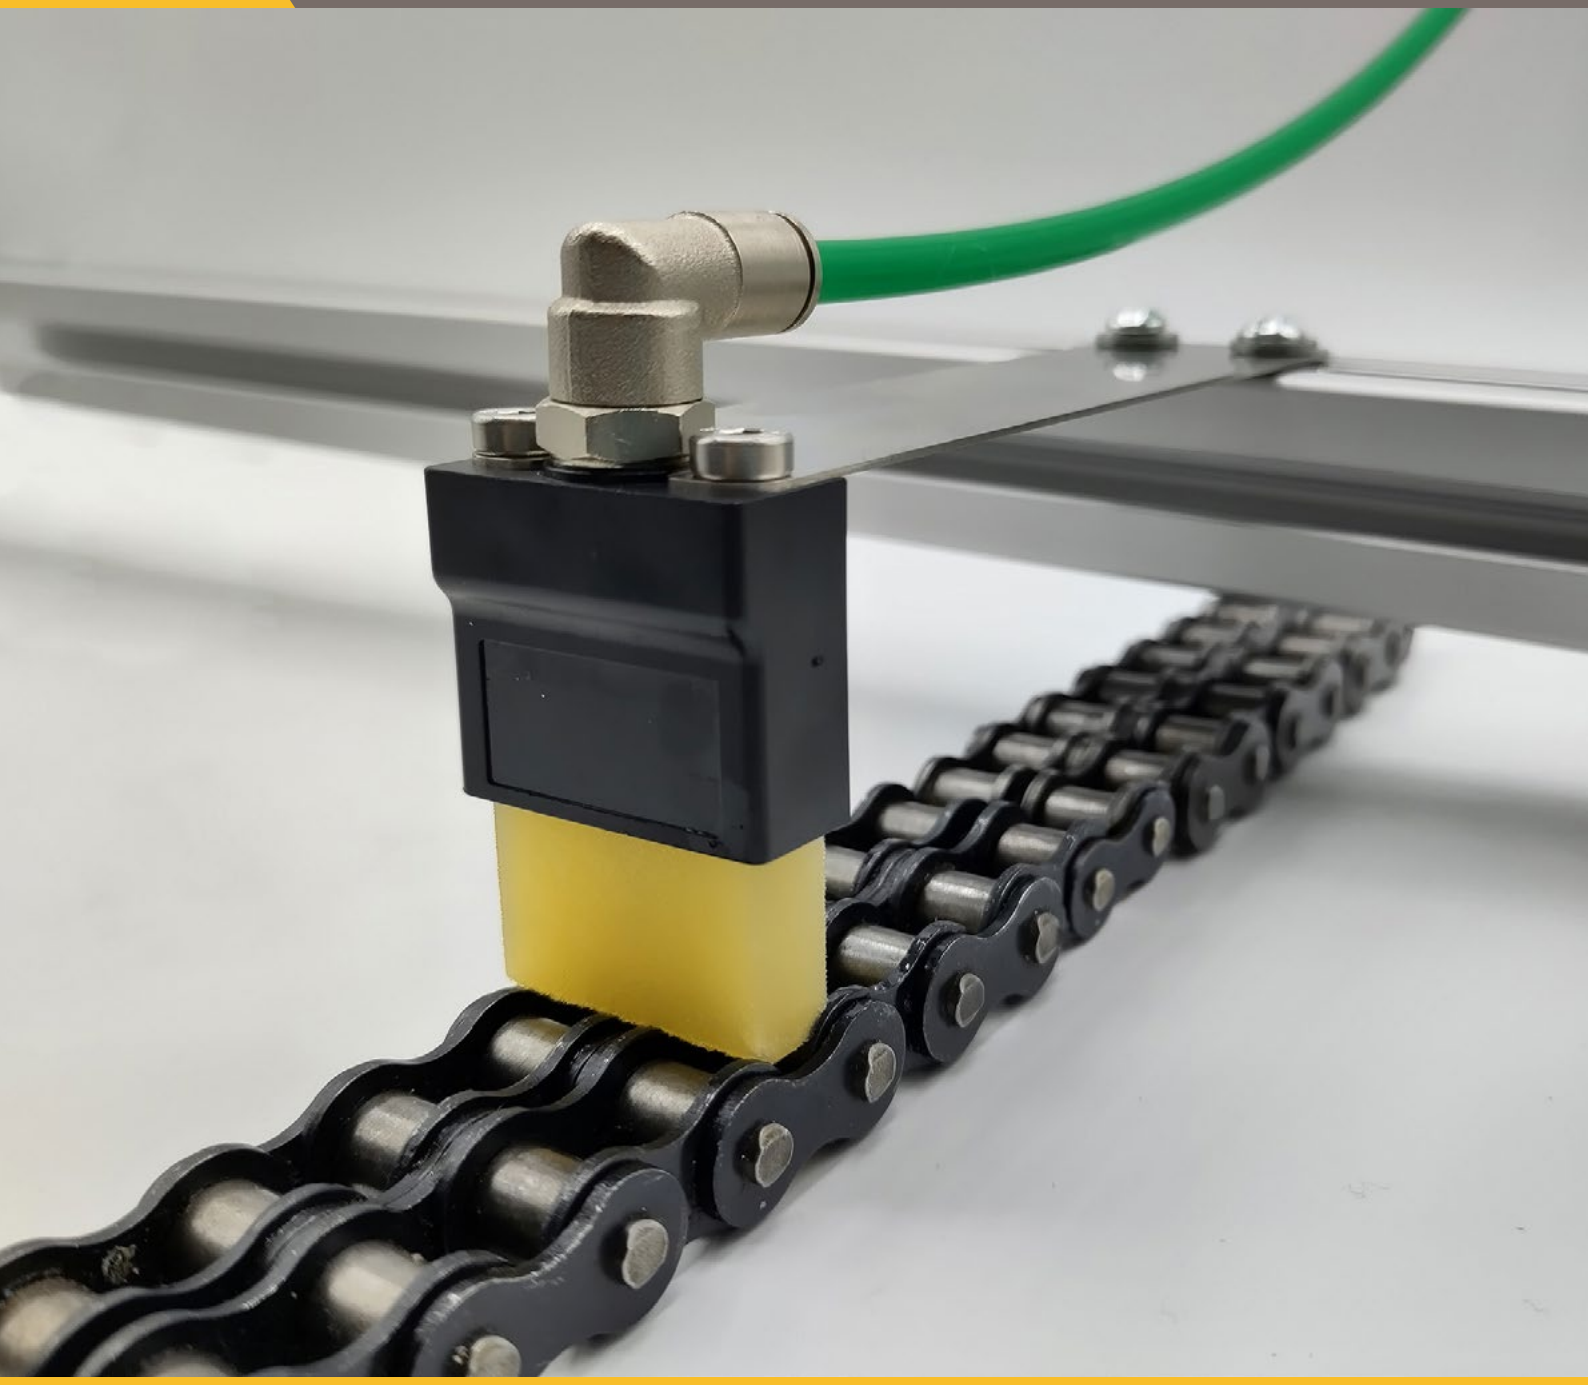

GRUETZNER
MAINTENANCE EQUIPMENT

Funcionalidade

Os aplicadores aplicam óleo uniformemente e de forma direcionada às correntes e caracterizam-se por uma resistência especial: a superfície de aplicação consiste em 100% de espuma de PU de baixo desgaste. A durabilidade do material não só permite a sua utilização com correntes de alta velocidade até 5 m/s, que não podem ser lubrificadas com escovas ou pinhões. Também áreas sensíveis como a produção de alimentos beneficiam da deterioração extremamente baixa, uma vez que a contaminação do ambiente pode ser praticamente excluída.

Vantagens

Resistente
Vida útil mais longa do que pincéis e escovas

À prova de vazamento
Válvulas de retenção incorporadas

Montagem simples
Placa de mola e conetor de mangueira pré-montados

Flexível
4 tamanhos, adequados para a maioria das larguras de corrente

Dados técnicos

Temperatura de utilização
-30 °C até +80 °C

Velocidade máxima
5 m/s

Meio de lubrificação
Óleos

Intervalo de viscosidade (40 °C)
15 ... 320 cSt

Material da caixa
ABS, Aço inoxidável

Material do aplicador
Espuma de PU

Tamanhos
30 mm, Ref. GAT-AP-30
45 mm, Ref. GAT-AP-45
60 mm, Ref. GAT-AP-60
85 mm, Ref. GAT-AP-85

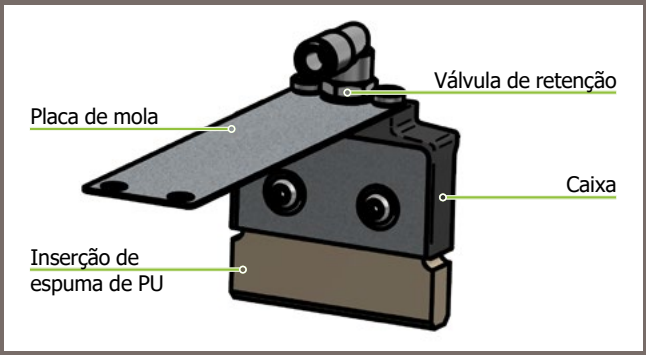

Substituição

As diferentes inserções em espuma PU estão disponíveis como peças de reposição. Em caso de desgaste, estas podem ser reencomendadas a baixo custo, sem que seja necessário substituir a caixa e o material de montagem. Para uma substituição rápida e fácil, só é preciso desapertar a placa de cobertura da caixa.

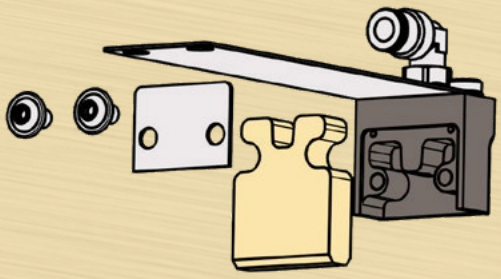

GRUETZNER
MAINTENANCE EQUIPMENT

Gruetzner GmbH
Dagobertstr. 15 • 90431 Nuremberg, GER
tel. +49 911 277 399 0
info@G-LUBE.com • www.G-LUBE.com