


# Aplicadores de aceite

Para la dosificación y alimentación exacta del lubricante

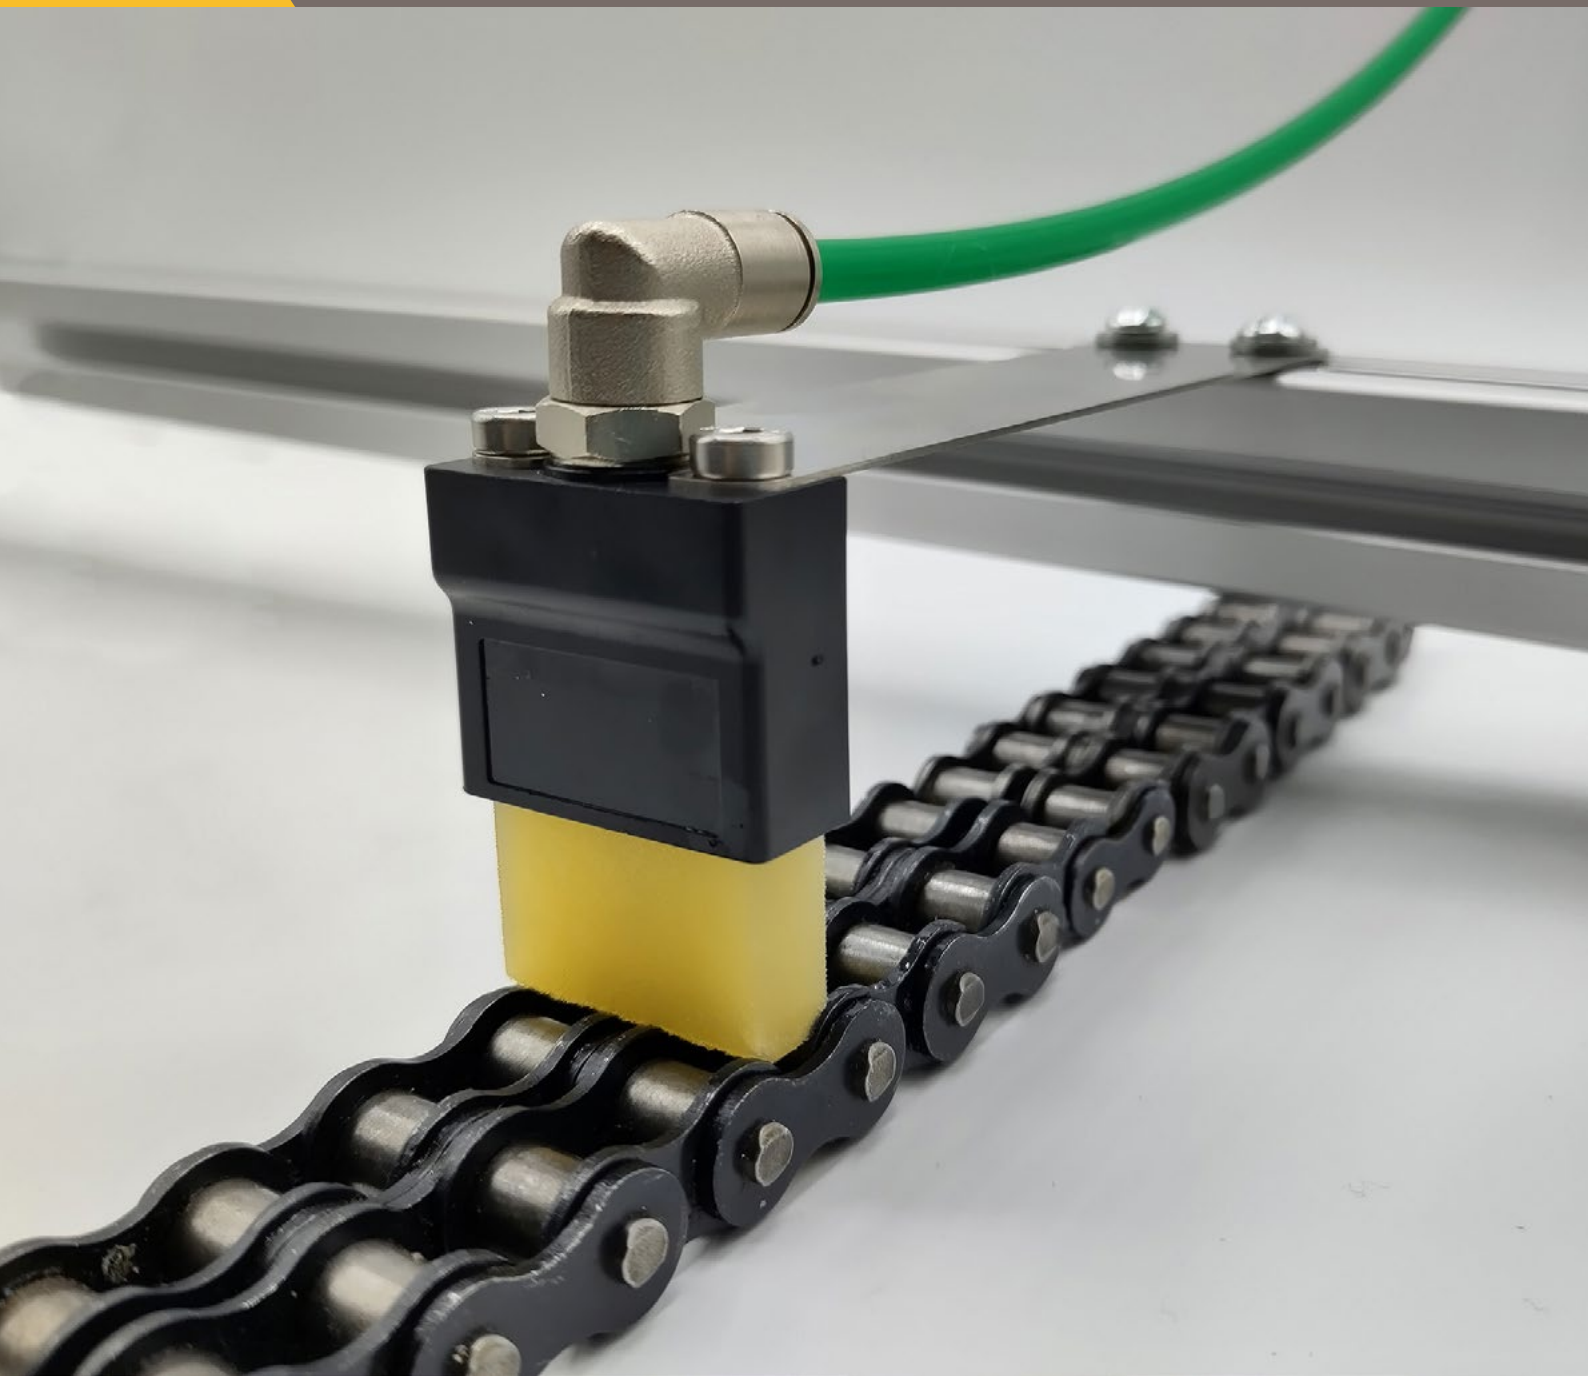

**GRUETZNER**  
MAINTENANCE EQUIPMENT

## Funcionalidad

Los aplicadores aplican aceite de forma homogénea y selectiva en cadenas y destacan por su especial resistencia: la superficie de aplicación está hecha al 100 % espuma de poliuretano de bajo desgaste. La durabilidad del material no solo permite usarlo con cadenas de alta velocidad de hasta 5 m/s que no se pueden lubricar con cepillos o piñones, sino que también áreas sensibles como la producción de alimentos se benefician de la abrasión extremadamente baja, ya que esto permite descartar prácticamente la contaminación del entorno.

## Ventajas



### De larga duración

Mayor vida útil que los pinceles y los cepillos



### A prueba de fugas

Válvulas antirretorno incorporadas



### Montaje sencillo

Chapa elástica y conector de manguera premontados



### Flexible

4 tamaños, adecuados para la mayoría de anchos de cadena

## Datos técnicos

### Temperatura operativa

-30 °C a +80 °C

### Velocidad máxima

5 m/s

### Medio lubricante

Aceites

### Rango de viscosidad (40 °C)

15 ... 320 cSt

### Material de la carcasa

ABS, Acero inoxidable

### Material del aplicador

Espuma de PU


### Tamaños

30 mm, N° del art. GAT-AP-30

45 mm, N° del art. GAT-AP-45


60 mm, N° del art. GAT-AP-60

85 mm, N° del art. GAT-AP-85

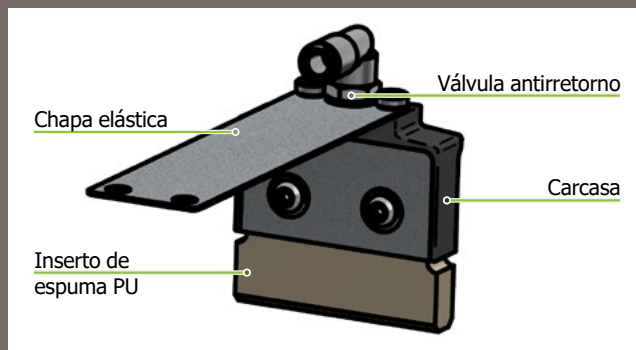

## Sustitución

Los distintos insertos de espuma de PU están disponibles como piezas de recambio. En caso de desgaste, pueden volver a pedirse a bajo coste sin tener que sustituir la carcasa y el material de montaje. Para una sustitución rápida y sencilla, solo hay que destornillar la chapa de cubierta de la carcasa.

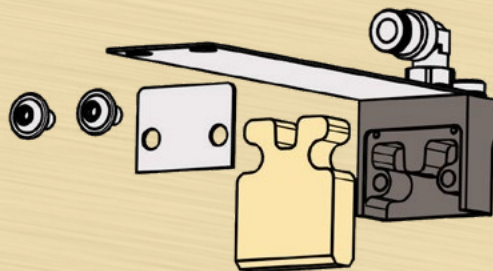

**GRUETZNER**  
MAINTENANCE EQUIPMENT

**Gruetzner GmbH**  
Dagobertstr. 15 • 90431 Nuremberg, GER  
tel. +49 911 277 399 0  
info@G-LUBE.com • www.G-LUBE.com