



Lubrificação automática de correntes

Lubrificar correntes corretamente

Recomendamos a utilização das nossas escovas, pincéis, aplicadores, rolos de lubrificação e pinhões lubrificadores para correntes para garantir que o óleo chegue exatamente onde ocorre o maior atrito.

Os nossos pincéis e escovas de lubrificação flexíveis, testados e comprovados, disponíveis em 6 tamanhos, são uma solução simples e econômica. Existe um feltro entre as cerdas das escovas de lubrificação, que assegura que o óleo é distribuído uniformemente. O abastecimento de óleo é possível a partir de três lados.



Os rolos dos pinhões lubrificadores e os rolos de lubrificação em espuma de PU com células abertas transferem o lubrificante seletivamente para a superfície das patilhas e asseguram uma lubrificação eficiente. A pressão de contato pode ser otimizada através da montagem com placas de mola.



Desafios

Uma lubrificação inadequada ou incorreta prejudica o funcionamento e a durabilidade da corrente e, conseqüentemente, a operação sem falhas do sistema. Especialmente em sistemas com elevados requisitos em termos de higiene e medidas de limpeza regulares, a camada de óleo é frequentemente lavada, o que também fomenta a corrosão da corrente devido a umidade. Uma lubrificação manual requer um elevado gasto de tempo e de custos e pode ser perigosa durante a operação.

Vantagens da lubrificação automática



Proteção

- evita-se a lavagem contínua da camada de óleo
- desgaste reduzido da máquina mesmo em condições ambientais adversas




Custos

- custos de energia reduzidos
- economia de tempo
- sustentável por múltiplas recargas
- aumentando a eficiência da produção



Segurança no trabalho

- diferentes instalação indireta e possível
- controle central e monitoramento em um ambiente de fácil utilização

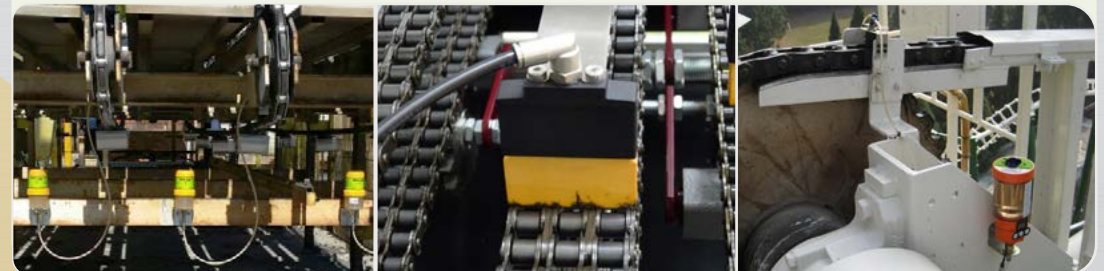

Nossas soluções para lubrificação automática



Atributos	G LUBE	LUBRICAJO EM	SOLOLUBE	G LUBE OIL	LUB-S	LUBRICUS
Pontos de lubrificação	Monoponto	Monoponto	Vários pontos	Vários pontos	Vários pontos	Vários pontos
Temperatura ambiente	-20 °C a +55 °C	-20 °C a +60 °C	+5 °C a +60 °C	+5 °C a +60 °C	-15 °C a +60 °C	-15 °C a +70 °C
Tensão de funcionamento	Bateria	Bateria/24V	Bateria	Bateria	Bateria/24V	Bateria/24V
Máx. pressão de funcionamento	5 bar	7,5 bar	10 bar	60 bar	35/50 bar	70 bar
Máx. comprimento da mangueira*	Graxa: 0,5 m Óleo: 3 m	Graxa: 1 m Óleo: 3 m	Óleo: 6 m	Graxa: 6 m	Graxa: 4 m Óleo: 7 m	Graxa: 6 m Óleo: 10 m
Máx. tempo de execução	12 meses	12 meses	24 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Intervalos de lubrificação	1/3/6/9/12	1-12 (sem graduação)	0,5/1/2/4/6/12/18/24	1-12 (sem graduação)	1-24 (sem graduação)	1-36 (sem graduação)
Lubrifi cante	Recarregável ou a pedido do cliente	Pedido do cliente	Recarregável	Pedido do cliente	Pedido do cliente	Pedido do cliente
Acionamento reutilizável	X	✓	✓	✓	✓	✓
Auto-recarga	X	X	✓	X	X	X
Controle	Tempo de esvaziamento	Tempo de esvaziamento	Tempo de esvaziamento	Tempo de esvaziamento	Tempo de esvaziamento, tempo de pausa, PLC	Tempo de esvaziamento, tempo de pausa, PLC

* depende de lubrifi cante e aplicação

Aplicação

- ✓ correntes de acionamento
- ✓ correntes de transporte
- ✓ correntes de carga
- ✓ correntes de suspensão
- ✓ correntes de transporte de acumulação