

G | LUBE EM B

Sistema de lubricación de
alta presión con batería



Catálogo
digital



 CLICK



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Ventajas



Independiente de la temperatura

vaciado lineal durante todo el período



Cuenta regresiva del tiempo restante

el tiempo de lubricación restante en días se puede leer en la pantalla en cualquier momento



Alta presión de descarga

hasta 60 bar (870 psi)



Lubricación en múltiples puntos


posibilidad de conexión de distribuidores



Ventajas adicionales

- numerosos mensajes de estado detallados a través
- funcionamiento autárquico con batería
- visualización digital con retroiluminación

Datos técnicos

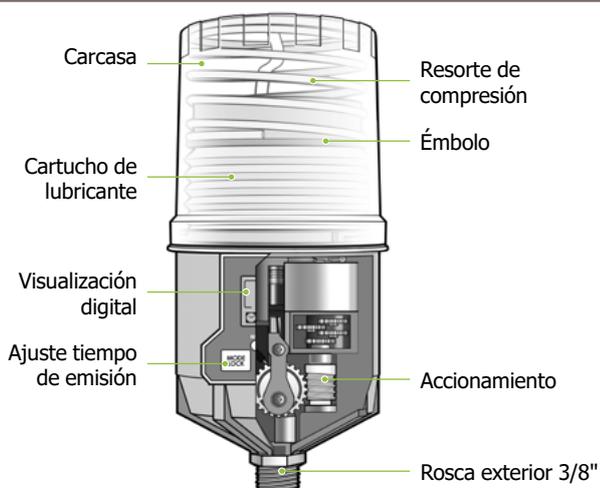

Accionamiento
electromecánico

Presión de servicio
máx. 60 bar (870 psi)

Período de distribución
1-12 meses

Volumen de lubricante
60 / 125 / 250 / 500 ml

Temperatura operativa
batería Al: +5 °C a +60 °C
+41°F a +140 °F
batería Li: -15 °C a 60 °C
+5 °F a +140 °F

Tensión de servicio
4,5 V (Batería Al o Li)

Medio de lubricación
grasas hasta NLGI 2

Llenado
con llenado estándar /
con llenado especial

Dimensiones (altura x Ø)
60/125 ml: 181 x 91 mm
250 ml: 209 x 91 mm
500 ml: 260 x 92 mm

Clase de protección
IP65

Campos de aplicación



G-LUBE EM B proporciona una lubricación precisa durante hasta 12 meses y es completamente autárquico gracias a su funcionamiento con batería. Gracias a su elevada presión de servicio, el sistema también se puede utilizar para múltiples puntos de lubricación si es necesario.



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Gruetznner GmbH
Dagobertstr. 15 • 90431 Nuremberg, Germany
tel. +49 911 277 399 0
info@G-LUBE.com • www.G-LUBE.com