G|LUBE EM D

SPS-gesteuertes elektro-mechanisches Schmiersystem

Digitaler Katalog

PDF

CLICK

GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Effiziente und präzise Schmierung durch externe Steuerung

Vorteile

SPS-Anschluss
Ansteuerung via SPS

4 Größen
die richtige Größe für jeden Einsatzzweck

Hoher Förderdruck
bis zu 60 bar

Mehrpunktschmierung
Anschluss von Verteilern möglich

Weitere Vorteile

- Spannungsversorgung möglich von 9 bis 36 VDC
- synchronisierte Schmierung
- Display mit Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten

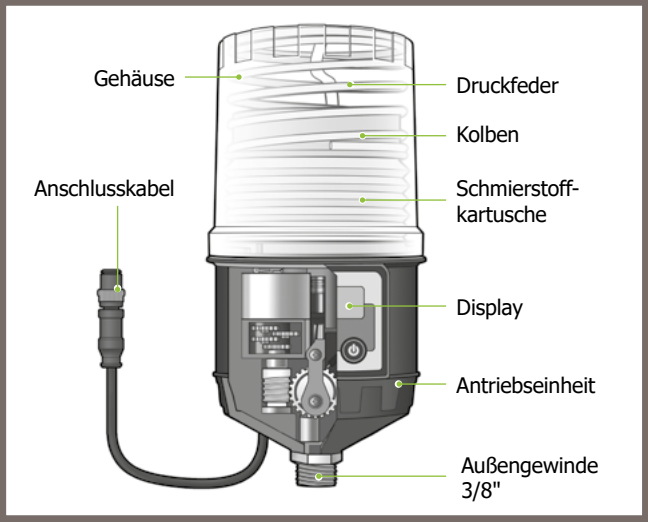

Antrieb
elektromechanisch

Betriebsdruck
max. 60 bar (870 psi)

Spendezeit
Intervallmodus
(individuell einstellbar)

Schmierstoffvolumen
60 / 120 / 240 / 480 ml

Einsatztemperatur
-20 °C bis +60 °C

Betriebsspannung
9-36 VDC

Schmiermedium
Fette bis NLGI Kl. 2

Befüllung
mit Standardfüllung /
mit Sonderfüllung

Maße (Höhe x Ø)

60/120 ml:	181 x 91 mm
240 ml:	208 x 91 mm
480 ml:	260 x 92 mm

Schutzklasse
IP65

Anwendungsbereiche

G-LUBE EM D wird über Ihre SPS programmiert und überwacht. Dadurch haben Sie größtmöglichen Gestaltungsspielraum hinsichtlich Schmiermenge und -intervallen für eine effiziente, präzise und kostenbewusste Schmierung.

GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Gruetzner GmbH
Dagobertstr. 15 • D-90431 Nürnberg
Tel. 0911 277 399 0
info@G-LUBE.com • **www.G-LUBE.com**