

G|LUBE EM V

Sistema de lubricación electro-
mecánico para el funcionamiento
con entre 9 y 36 VCC



Catálogo
digital



CLICK



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

**Lubricación precisa gracias a la sincronización
con el tiempo de ejecución de la máquina**

Ventajas



Sincronización con el tiempo de ejecución de la máquina

permite una lubricación precisa en todo momento



No requiere baterías

suministro de energía siempre al 100 % sin costes derivados por baterías



Alta presión de descarga

hasta 60 bar (870 psi)



Lubricación multipunto


posibilidad de conexión de distribuidores



Ventajas adicionales

- posibilidad de alimentación de 9 a 36 VCC
- visualización digital con retroiluminación
- cuatro tamaños para cada aplicación

Datos técnicos

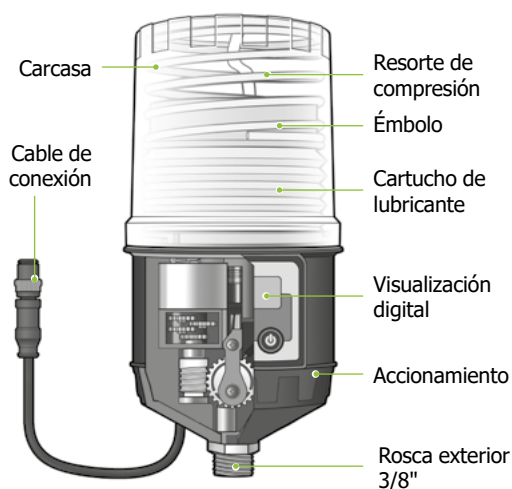

Accionamiento
electromecánico

Presión de servicio
máx. 60 bar (870 psi)

Período de distribución
1-12 meses

(posibilidad de más tiempo de dispensación en caso de funcionamiento discontinuo)

Volumen de lubricante
60 / 120 / 240 / 480 ml

Temperatura operativa
-20 °C a +60 °C

Tensión de servicio
9-36 VDC

Medio de lubricación
grasas hasta NLGI 2

Llenado
con llenado estándar /
con llenado especial

Dimensiones (altura x Ø)
60/120 ml: 181 x 91 mm
240 ml: 208 x 91 mm
480 ml: 260 x 92 mm

Clase de protección
IP65

Campos de aplicación



G-LUBE EM V se puede utilizar de forma flexible con una tensión de servicio de entre 9 y 36 VCC. La sincronización con el tiempo de ejecución de la máquina garantiza una lubricación precisa en función de las necesidades. El uso sin batería reduce los costes derivados y protege el medio ambiente.



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Gruetzner GmbH
Dagobertstr. 15 • 90431 Nuremberg, Germany
tel. +49 911 277 399 0
info@G-LUBE.com • www.G-LUBE.com