

# G | LUBE VIB

Lubricador automático  
con sensor de vibraciones



Catálogo  
digital



**Lubrica solo cuando se detecta vibración**

# Ventajas



## Sensor de vibración

Liberación de lubricante solo cuando se detecta vibración



## Cuenta regresiva del tiempo restante

El tiempo de lubricación restante en días se puede leer en la pantalla en cualquier momento



## Operación autosuficiente

Sistema de lubricación a batería con sensor de vibración magnético



## Económico


Ahorros significativos gracias a la lubricación basada en las necesidades mediante un sensor de vibración



## Ventajas adicionales

- una unidad de accionamiento para todos los tamaños
- numerosos mensajes de estado detallados a través de pantalla y LED

# Datos técnicos

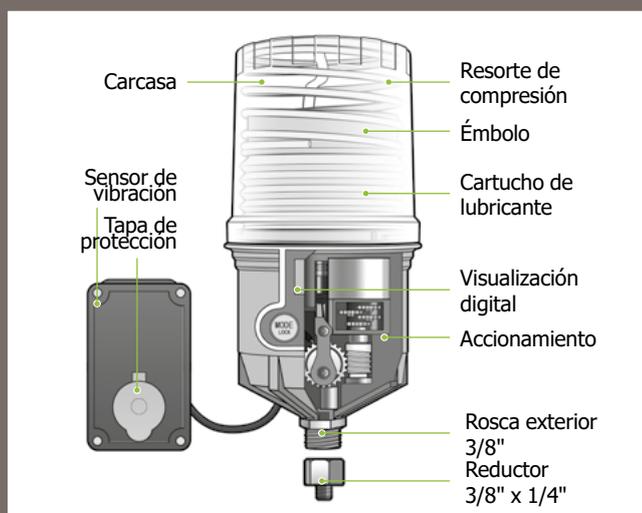

**Accionamiento**  
electromecánico

**Presión de servicio**  
máx. 60 bar (870 psi)

**Período de distribución**  
1-12 meses

**Volumen de lubricante**  
60 ml / 125 ml / 250 ml

**Temperatura operativa**  
batería Al: +5 °C a +60 °C  
batería Li: -15 °C a +60 °C

**Tensión de servicio**  
4,5 V (Batería Al o Li)

**Medio de lubricación**  
grasas hasta NLGI 2

**Llenado**  
con llenado estándar /  
con llenado especial

**Dimensiones** (altura x Ø)  
60/125 ml: 182 x 91 mm  
250 ml: 208 x 91 mm

**Sensor de vibración**  
rango de sensibilidad ajustable  
longitud del cable de conexión:  
1,2 m

**Clase de protección**  
IP54

# Campos de aplicación



G-LUBE VIB garantiza una lubricación óptima en funcionamiento discontinuo mediante el ajuste individual del sensor. Para la instalación indirecta, recomendamos el uso de nuestros accesorios.



**GRUETZNER**  
AUTOMATIC LUBRICATION

**Gruetzner GmbH**  
Dagobertstr. 15 • 90431 Nuremberg, Germany  
tel. +49 911 277 399 0  
info@G-LUBE.com • [www.G-LUBE.com](http://www.G-LUBE.com)