

SOLO LUBE

Lubrificação eletromecânica
precisa de ponto único

Catálogo
digital



CLICK



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Vantagens



Aplicação simples

Não são necessárias ferramentas



Mensagens de status

Indicação visual de função e de falhas através de LED



Utilização Outdoor

Caudal de alimentação não dependente da temperatura



Adaptador 24 V

Montável, sem custos adicionais



Vantagens adicionais

- Alta confiabilidade
- 3 tamanhos



Dados técnicos

Bateria

Ajuste do período de distribuição

Acionamento

Disco de pressão


Cartucho de lubrificante

Êmbolo

Lubrificante

Saída 1/2"

Redução 1/4"

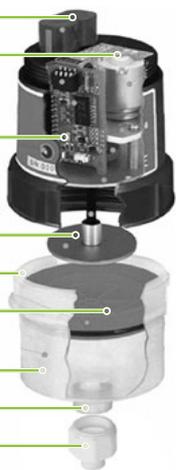

Acionamento

eletromecânico

Pressão de funcionamento

máx. 7,5 bar (109 psi)

Período de distribuição

1-12 meses

Volume de lubrificante

60 ml / 150 ml / 250 ml

Temperatura de utilização

-20 °C até +60 °C

Tensão de funcionamento

6,0 V (bateria Li) ou 24 V (adaptador)

Meio de lubrificação

óleos e graxas até classe 2 NLGI

Enchimento

vazio/com enchimento padrão/
com enchimento especial

Dimensões (altura x Ø)

60 ml: 138 x 84 mm

150 ml: 151 x 84 mm

250 ml: 183 x 96 mm

Controle do funcionamento

LED verde/vermelho

Áreas de aplicação



Com sua alta precisão é ideal tanto para a lubrificação de rolamentos e mancais quanto para lubrificar cremalheiras, guias lineares, engrenagens abertas e correntes.



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Gruetzner GmbH
Dagobertstr. 15 • 90431 Nuremberg, Germany
tel. +49 911 277 399 0
info@G-LUBE.com • www.G-LUBE.com