

LUBRICAJO B

Autarkes, wiederverwendbares
Schmiersystem



Digitaler
Katalog



CLICK



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Vorteile



Autarkes System
mit Batteriebetrieb



Mehrpunktschmierung
Anschluss von Verteilern möglich



Outdoor-Nutzung
Staub- und wassergeschützt




Statusmeldungen
Optische Funktions- und
Störungsmeldung durch LEDs



Weitere Vorteile

- flexible Laufzeit: 1 Woche bis 16 Monate
- leistungsstarke Pumpe bis zu 25 bar
- verdeckte Bedienelemente – sicher vor Fehlbedienung

Technische Daten

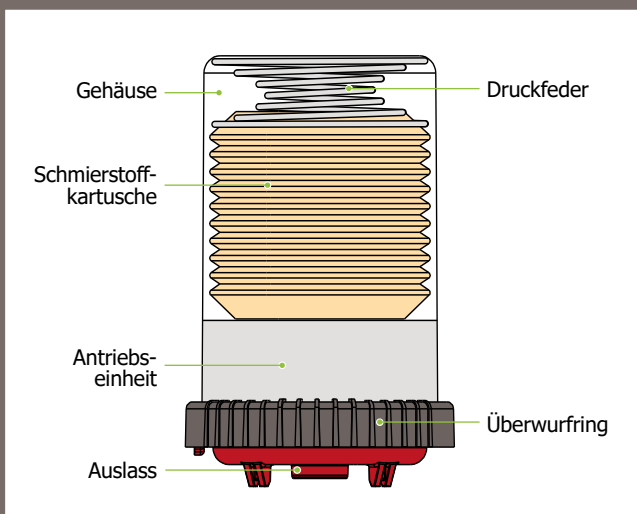

Antrieb
elektromechanisch

Betriebsdruck
max. 25 bar

Spendezeit
1 Woche bis 16 Monate

Schmierstoffvolumen
120 / 240 / 480 ml

Einsatztemperatur
Al Batterie: 0 °C bis +50 °C
Li Batterie: -15 °C bis +50 °C

Betriebsspannung
4,5 V (Al- oder Li-Batterie)


Schmiermedium
Fette bis NLGI Kl. 2

Befüllung
mit Standardfüllung /
mit Sonderfüllung

Maße (Höhe x Ø)
120 ml: 133 x 101 mm
240 ml: 164 x 101 mm
480 ml: 245 x 101 mm

Schutzklasse
IP66

Anwendungsbereiche

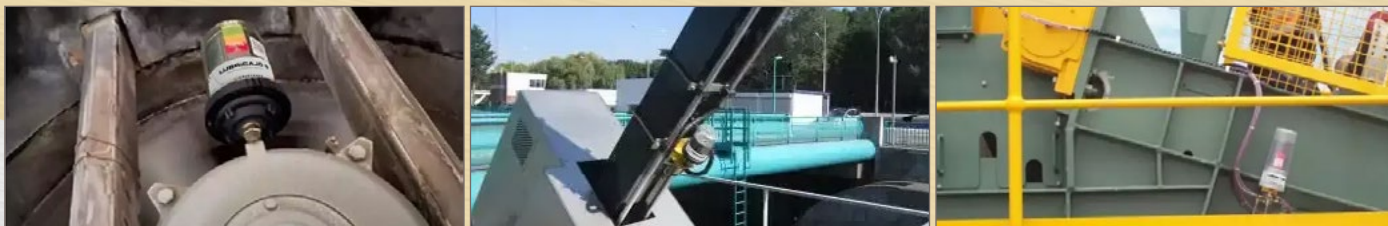

Mit Schutzklasse IP66 widersteht Lubricajo B dem Eindringen von Staub und Feuchtigkeit und garantiert zuverlässige Schmierung auch in anspruchsvollen Umgebungen.



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Gruetznner GmbH
Dagobertstr. 15 • D-90431 Nürnberg
Tel. 0911 277 399 0
info@G-LUBE.com • www.G-LUBE.com