

LUBRICAJO B

Sistema de lubrificação
autônomo e reutilizável



Catálogo
digital



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Vantagens



Operação autossuficiente
por bateria



Lubrificação multiponto
possibilidade conexão de distribuidores



Uso externo
protegido contra poeira e água




Mensagens de status
indicação visual de função e de falhas através de LED



Vantagens adicionais

- tempo de execução flexível: 1 semana a 16 meses
- bomba de alto desempenho, até 25 bar (363 psi)
- controles discretos – proteção extra contra uso incorreto

Dados técnicos

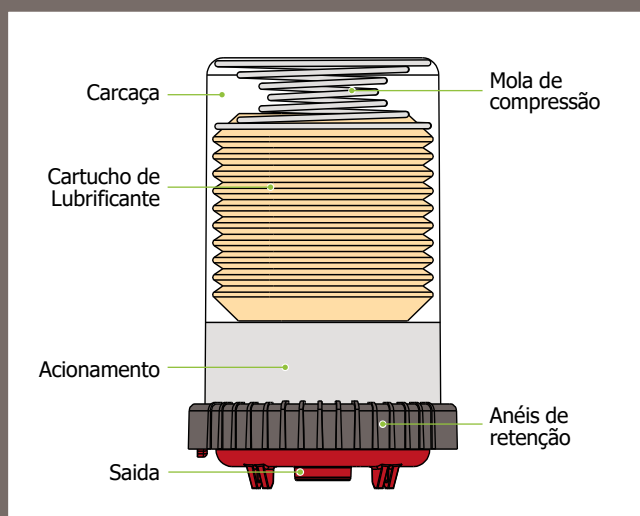

Acionamento

electromecânico

Pressão de funcionamento

máx. 25 bar (363 psi)

Período de distribuição

1 semana a 16 meses

Volume de lubrificante

120 / 240 / 480 ml

Temperatura de utilização

bateria Al: 0 °C a +50 °C
bateria Li: -15 °C a +50 °C

Tensão de funcionamento

4,5 V (Bateria Al ou Li)

Meio de lubrificação

graxas até classe 2 NLGI

Enchimento

com enchimento padrão/
com enchimento especial

Dimensões (altura x Ø)

120 ml: 133 x 101 mm
240 ml: 164 x 101 mm
480 ml: 245 x 101 mm

Classe de proteção

IP66

Áreas de aplicação



Com a classe de proteção IP66, o Lubricajó B resiste à entrada de poeira e umidade, garantindo uma lubrificação confiável mesmo em ambientes exigentes.



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Gruetzner GmbH
Dagobertstr. 15 • 90431 Nuremberg, Germany
tel. +49 911 277 399 0
info@G-LUBE.com • www.G-LUBE.com