

LUBRICAJO B

Sistema de lubricación
autárquico y reutilizable



Catálogo
digital



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Ventajas



Funcionamiento autárquico
con batería



Lubricación en múltiples puntos
posibilidad de conexión de distribuidores



Uso en exteriores
protección contra el polvo y el agua




Mensajes de estado
mensajes visuales de función y fallo con LED



Ventajas adicionales

- tiempo de ejecución flexible: de una semana a 16 meses
- bomba potente de hasta 25 bar (363 psi)
- elementos de mando ocultos: a salvo de errores de manejo

Datos técnicos

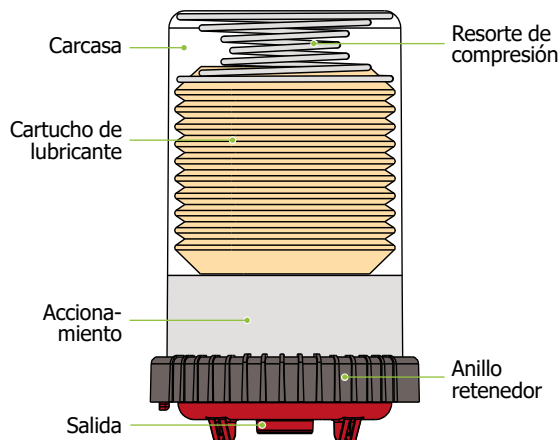

Accionamiento
electromecánico

Presión de servicio
máx. 25 bar (363 psi)

Período de distribución
de 1 semana a 16 meses

Volumen de lubricante
120 / 240 / 480 ml

Temperatura operativa
batería Al: 0 °C a +50 °C
batería Li: -15 °C a +50 °C

Tensión de servicio
4,5 V (Batería Al o Li)

Medio de lubricación
grasas hasta NLGI 2

Llenado
con llenado estándar /
con llenado especial

Dimensiones (altura x Ø)
120 ml: 133 x 101 mm
240 ml: 164 x 101 mm
480 ml: 245 x 101 mm

Clase de protección
IP66

Campos de aplicación



Con la clase de protección IP66, Lubricajo B resiste la entrada de polvo y humedad y garantiza una lubricación fiable incluso en entornos complejos.



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Gruetzner GmbH
Dagobertstr. 15 • 90431 Nuremberg, Germany
tel. +49 911 277 399 0
info@G-LUBE.com • www.G-LUBE.com