

LUBRICAJO D

Sistema de lubrificação
controlado por PLC



Catálogo
digital



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Vantagens



Conexão PLC
acionamento via PLC



3 tamanhos
o tamanho certo para cada aplicação



Mensagens de status
Indicação visual de função e de falhas através de LED




Lubrificação multiponto
possibilidade conexão de distribuidores



Vantagens adicionais

- bomba de alto desempenho, até 25 bar (363 psi)
- uso externo: protegido contra poeira e água

Dados técnicos

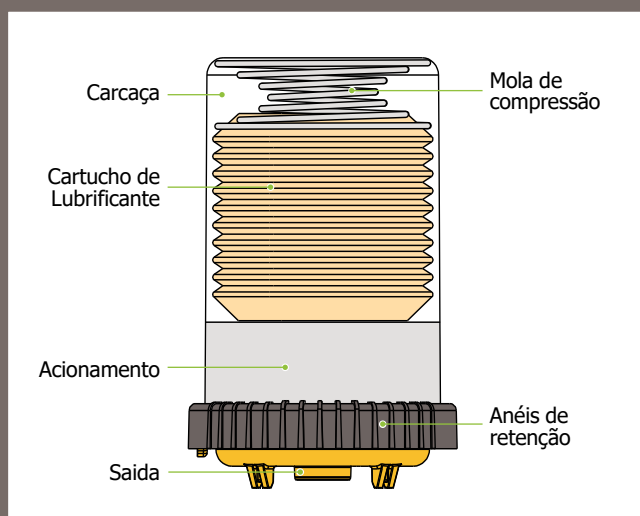

Acionamento

electromecânico

Pressão de funcionamento

máx. 25 bar (363 psi)

Período de distribuição

modo de intervalo
(ajustável individualmente)

Volume de lubrificante

120 / 240 / 480 ml

Temperatura de utilização

-15 °C a +50 °C

Tensão de funcionamento

24 VDC

Meio de lubrificação

graxas até classe 2 NLGI

Enchimento

com enchimento padrão/
com enchimento especial

Dimensões (altura x Ø)

120 ml: 133 x 101 mm

240 ml: 164 x 101 mm

480 ml: 245 x 101 mm

Classe de proteção

IP66

Áreas de aplicação



Tecnologia confiável que garante lubrificação precisa e economia inteligente: O Lubricajó D oferece uso versátil – e, com proteção IP66, funciona com total confiabilidade mesmo em ambientes úmidos ou com poeira. O controle e o monitoramento são realizados pelo seu PLC.



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Gruetzner GmbH
Dagobertstr. 15 • 90431 Nuremberg, Germany
tel. +49 911 277 399 0
info@G-LUBE.com • www.G-LUBE.com