

LUBRICAJO V

Sistema de lubrificação potente
com acionamento de 24 volts



Catálogo
digital



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Vantagens



Não necessita de baterias

fornecimento de energia sempre a 100%, sem custos subsequentes para baterias



3 tamanhos

o tamanho certo para cada aplicação



Tempo de execução flexível

1 semana a 16 meses



Lubrificação multiponto


possibilidade conexão de distribuidores



Vantagens adicionais

- indicação visual de função e de falhas através de LED
- bomba de alto desempenho, até 25 bar (363 psi)
- uso externo: protegido contra poeira e água

Dados técnicos

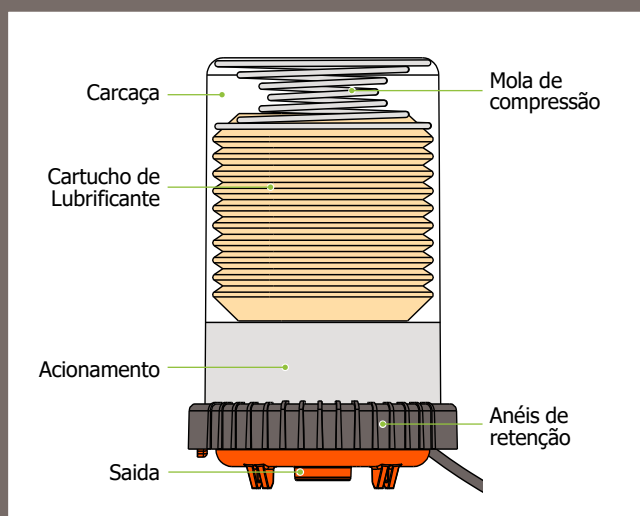

Acionamento

electromecânico

Pressão de funcionamento

máx. 25 bar (363 psi)

Período de distribuição

1 semana a 16 meses

Volume de lubrificante

120 / 240 / 480 ml

Temperatura de utilização

-15 °C a +50 °C

Tensão de funcionamento

24 VDC

Meio de lubrificação

graxas até classe 2 NLGI

Enchimento

com enchimento padrão/
com enchimento especial

Dimensões (altura x Ø)

120 ml: 133 x 101 mm

240 ml: 164 x 101 mm

480 ml: 245 x 101 mm

Classe de proteção

IP66

Áreas de aplicação



O Lubricajo V oferece uso versátil e, com proteção IP66, funciona com total confiabilidade mesmo em ambientes úmidos ou com poeira. A tecnologia comprovada com acionamento sem bateria reduz os custos operacionais e ajuda a proteger o meio ambiente.



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Gruetzner GmbH
Dagobertstr. 15 • 90431 Nuremberg, Germany
tel. +49 911 277 399 0
info@G-LUBE.com • www.G-LUBE.com