

# LUBRICAJO V

Potente sistema de lubricación  
con accionamiento de 24 V



Catálogo  
digital



**GRUETZNER**  
AUTOMATIC LUBRICATION

# Ventajas



**No requiere baterías**  
suministro de energía siempre al 100 % sin costes derivados por baterías



**3 tamaños**  
el tamaño adecuado para cada aplicación



**Tiempo de ejecución flexible**  
de una semana a 16 meses




**Lubricación en múltiples puntos**  
posibilidad de conexión de distribuidores



**Ventajas adicionales**

- mensajes visuales de función y fallo con LED
- bomba potente de hasta 25 bar (363 psi)
- uso en exteriores: protección contra el polvo y el agua

# Datos técnicos

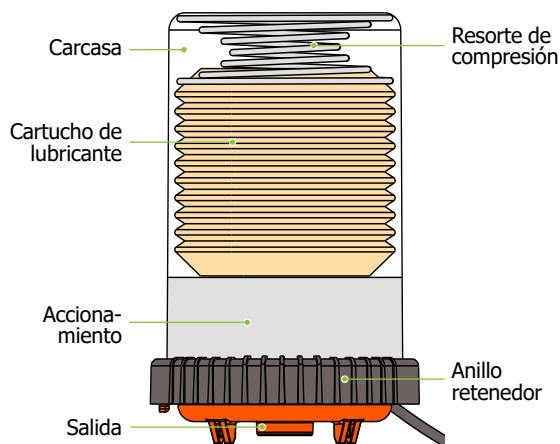

**Accionamiento**  
electromecánico

**Presión de servicio**  
máx. 25 bar (363 psi)

**Período de distribución**  
de 1 semana a 16 meses

**Volumen de lubricante**  
120 / 240 / 480 ml

**Temperatura operativa**  
-15 °C a +50 °C

**Tensión de servicio**  
24 VDC

**Medio de lubricación**  
grasas hasta NLGI 2

**Llenado**  
con llenado estándar /  
con llenado especial

**Dimensiones** (altura x Ø)  
120 ml: 133 x 101 mm  
240 ml: 164 x 101 mm  
480 ml: 245 x 101 mm

**Clase de protección**  
IP66

# Campos de aplicación



Lubricajó V se puede utilizar de forma flexible y, gracias a la clase de protección IP66, también en entornos húmedos o polvorientos. La tecnología acreditada con accionamiento sin baterías reduce los costes posteriores y protege el medioambiente.



**GRUETZNER**  
AUTOMATIC LUBRICATION

**Gruetzner GmbH**  
Dagobertstr. 15 • 90431 Nuremberg, Germany  
tel. +49 911 277 399 0  
info@G-LUBE.com • [www.G-LUBE.com](http://www.G-LUBE.com)