

LUBRiCAJO

Elektrochemischer Schmierstoffgeber



Digitaler
Katalog



CLICK



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Vorteile



Laufzeit

von 1 bis 12 Monaten stufenlos einstellbar. Eingestellte Laufzeiten können jederzeit verändert werden



Kompakte Bauweise


Einbau auch bei engen Raumverhältnissen



Weitere Vorteile

- einfache Überwachung des Spendevorgangs durch das transparente Gehäuse
- Sonderfüllungen möglich

Technische Daten

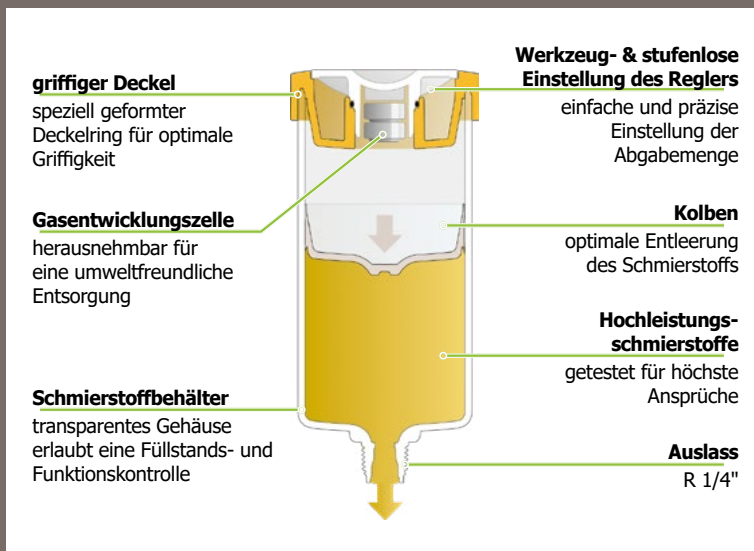

Antrieb

elektrochemisch

Betriebsdruck

max. 5 bar (73 psi)

Spendezeit

1-12 Monate (stufenlos)

Schmierstoffvolumen

60 ml / 125 ml

Einsatztemperatur

-20 °C bis +60 °C

Gewicht

leer: ~ 69 g / ~ 82 g
befüllt: ~ 120 g / ~ 196 g

Schmiermedium

Öle und Fette bis NLGI 2

Maße (Höhe x Ø)

60 ml: 8,6 cm x 5,0 cm
125 ml: 11,8 cm x 5,0 cm

Schutzklasse

IP68



kein Werkzeug erforderlich

Anwendung



Mit millionenfach bewährter Gaszellentechnik ist Lubricajo eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung für die kontinuierliche Versorgung von Schmierstellen mit Fett oder Öl. Die Einheiten werden betriebsbereit ausgeliefert. Sie sind mit einer Vielzahl von Hochleistungsschmierstoffen erhältlich, auch Sonderfüllungen sind möglich. Für Inbetriebnahme und Zeiteinstellung werden keine Werkzeuge benötigt.



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Gruetzner GmbH
Dagobertstr. 15 • 90431 Nürnberg
Tel. 0911 277 399 0
info@G-LUBE.com • www.G-LUBE.com