

LUBRICAJO

Lubrificador eletroquímico



Catálogo
digital



CLICK



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Vantagens



Tempo de duração

ajustável continuamente de 1 a 12 meses. Os tempos de execução definidos podem ser alterados em qualquer altura



Design compacto


instalação mesmo nos espaços mais apertados



Vantagens adicionais

- monitoramento fácil do processo de distribuição através da carcaça transparente
- possibilidade de cargas especiais

Dados técnicos

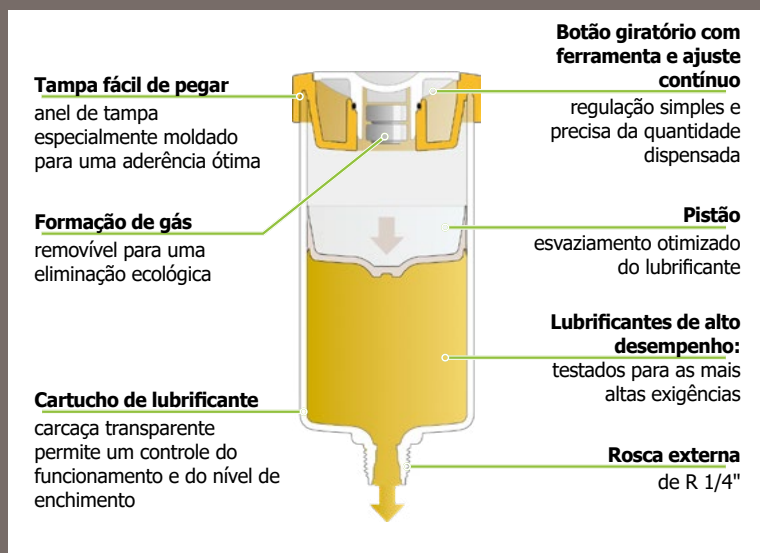

Acionamento

eletroquimicamente

Pressão de funcionamento

máx. 5 bar (73 psi)

Período de distribuição

1-12 meses (contínuo)

Volume de lubrificante

60 ml / 125 ml

Temperatura de utilização

-20 °C até +60 °C

Peso

vazio: ~ 69 g / ~ 82 g

cheio: ~ 120 g / ~ 196 g

Meio de lubrificação

óleos e graxas até classe 2 NLGI


Dimensões (altura x Ø)

60 ml: 8,6 cm x 5,0 cm

125 ml: 11,8 cm x 5,0 cm

Classe de proteção

IP68

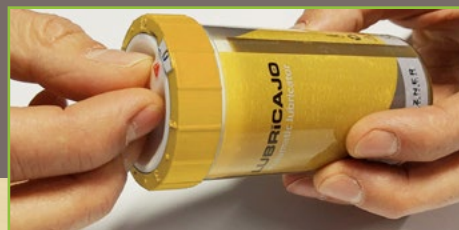

não são necessárias ferramentas

Áreas de aplicação



Com a tecnologia de células de gás comprovada milhões de vezes, o Lubricajo é uma solução fiável e económica para o fornecimento contínuo de graxa ou óleo a pontos de lubrificação. As unidades são entregues prontas a funcionar. Estão disponíveis com uma vasta gama de lubrificantes de alto desempenho, sendo também possíveis enchimentos especiais. Não são necessárias ferramentas para a colocação em funcionamento e a regulação do tempo.



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Gruetzner GmbH
Dagobertstr. 15 • 90431 Nuremberg, Germany
tel. +49 911 277 399 0
info@G-LUBE.com • www.G-LUBE.com