

LUBRICAJO

Lubricador electroquímico



Catálogo
digital



CLICK



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Ventajas



Duración

se puede ajustar de forma continua a entre 1 y 12 meses. Los tiempos de ejecución máx. ajustados se pueden modificar en todo momento



Diseño compacto


montaje también en situaciones con muy poco espacio



Ventajas adicionales

- monitorización sencilla del proceso de dispensa gracias a la carcasa transparente
- posibilidad de recargas especiales

Datos técnicos

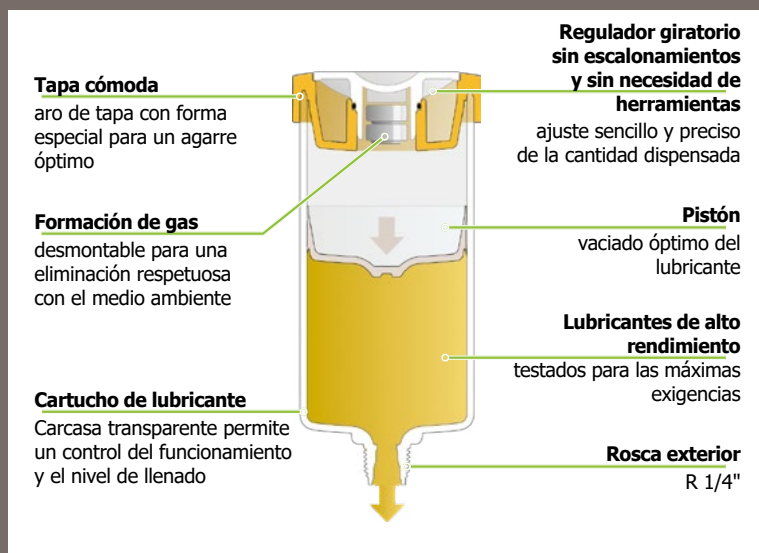

Accionamiento

electroquímicos

Presión de servicio

máx. 5 bar (73 psi)

Período de distribución

1-12 meses (continuo)

Volumen de lubricante

60 ml / 125 ml

Temperatura operativa

-20 °C a +60 °C

Peso

vacío: ~ 69 g / ~ 82 g

lleno: ~ 120 g / ~ 196 g

Medio de lubricación

aceites y grasas hasta NLGI 2


Dimensiones (altura x Ø)

60 ml: 8,6 cm x 5,0 cm

125 ml: 11,8 cm x 5,0 cm

Clase de protección

IP68

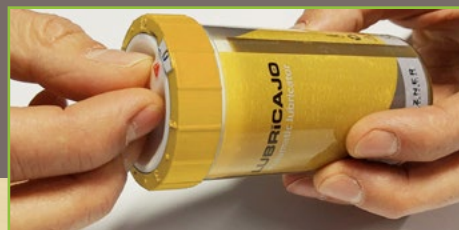

No se necesitan herramientas

Campos de aplicación



Con una tecnología de célula de gas acreditada en millones de casos, el Lubricaja es una solución rentable y fiable para el suministro continuado de grasa o aceite a puntos de lubricación. Las unidades se suministran listas para funcionar. Están disponibles con una amplia gama de lubricantes de alto rendimiento, y también son posibles rellenos especiales. No se necesitan herramientas para la puesta en marcha y el ajuste del tiempo.



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Gruetzner GmbH
Dagobertstr. 15 • 90431 Nuremberg, Germany
tel. +49 911 277 399 0
info@G-LUBE.com • www.G-LUBE.com